FLACHKEDER

Ideal para trabajar con materiales medianamente pesados como lonas, tiendas de campaña, banderas, etc..

En su versión estandar cuenta con:
- Servomotor
- Desenrrollado de 50 a 100 m de hilo
- Con canilla horizontal
- Para todos los tamaños de aguja a 140
- Alimentación uniforme del material sin desplazamiento mutuo de las capas de tejidos individuales
- Con gran mesa de 105 x 60 cm y marco
- Bajo pedido, también con pay-off de la parte superior
- Longitudes de puntada extremadamente largos, de hasta 8 mm

C/Laguna del Marquesado, 40 · Naves A-B · 28021 Madrid
Centralita +34 918 153 745 · Fax: +34 918 153 746
www.sinergiavisual.com - blog.sinergiavisual.com

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 2.000 u/min.
Longitud de puntada máx.: 6 - 7 mm
Movimiento de la barra de agujas: 36 mm
Paso de material: 16 mm
Tamaño de rosca/negador: bis 30/3
Tipo de aguja: 134-35R / 100 - 140

Nº de artículo	Equipamiento
6.1211 DPS	Estación de coser con motor servo ahorro de energía, de 230 V con la colocación de la aguja
6.9117563000	Carrete
6.134-35R ...	Sistema de agujas
6.DPS.0011	Impresora Digital Versión especial

MÁQUINA DE COSER DE TRANSPORTE

Una aguja de punto de cadeneta con 3 compartimientos en la parte inferior, superior y arrastre por aguja.

- para Flachkeder, plásticos y telas pesadas
- con gancho grande y gancho, por lo tanto 60% más de capacidad de la bobina
- bloqueo automático
- prensador
- cortador de hilo
- 2 longitudes de puntada longitud de la puntada máx. 8 mm
- Ajuste de la carrera a través del teclado
- Servo motor y el panel de control, 230 V
- con mesa de 106 x 60 cm y marco

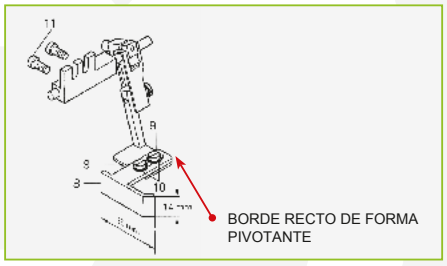

Nº de artículo	Equipamiento
6.1767.DPS	Máquina de coser de 1 aguja en un completo equipamiento, cortahilos, auto. Bloqueo de ventilación prensatelas, 5 teclas de función, mesa de 106x60 cm, servomotor Efka alemán y de ahorro de energía,
6.1767.2NDPS	Máquina de coser de 2 agujas en un completo equipamiento, alimentación de 3 vías, distancia entre agujas de 10 mm, también disponible en 8 mm
6.134 -35 LR ..t	Sistema de agujas 100 - 140 resultados (= 10 agujas)
6.0367220303 T.F.	Costura en borde posterior
6.0067220703 D.F.	Costura en borde delantero
6.0245001660A	Bobina
6.870 4913033	Guía, girando sobre un eje
6.A-1486s	Regla magnética

BANDA CON DOBLE PESPUNTE

O puntada de cadena ¡en muchos anchos disponibles!
Ahorre tiempo y realice 2 operaciones en una y utilice banda turquesa para una mejor calidad.
Esta inversión vale la pena tan solo haciendo 2 trabajos en un día!
El uso de diferentes materiales caracterizan esta máquina.

El diseño ideal para el lugar de trabajo:
· Dispositivo de desbobinado de banda
· Pretensor de cinta patentado
· Guías de la cinta en el pie
· Cabezales de costura ampliada
· Servo motor
· Ahorro de energía
· Marco móvil, para que limpie la superficie de debajo de la máquina de coser mucho más fácil

Flexibilidad:
· Punto de cadeneta con intervalos de aguja fija o punto de cadeneta con agujas intercambiables
· Disponible en todas las anchuras de 4,8 - 70 mm
· Mesa grande 106 x 60 cm, o mesa de 120 x 60 cm bajo pedido

Rendimiento:
· Excelente relación calidad-precio
· Alta productividad
· Cortador de hilo separación a la aguja de 22 mm
· Bloqueo automático
· Bajo mantenimiento
· Hasta 3500 puntadas por minuto

Máquina de 2 agujas con distancia de aguja de 70 mm para correas de 80 mm de ancho.
Esta máquina está disponible para bandas de 20, 50 y 70 mm.
Pespunte con 2 agujas: desenrollar el dispositivo de guía de la cinta, la retirada opcional del tirador significa, por ejemplo, a la puntada de Mecanismo de gatillo extractor

C/Laguna del Marquesado, 40 · Naves A-B · 28021 Madrid
Centralita +34 918 153 745 · Fax: +34 918 153 746
www.sinergiavisual.com - blog.sinergiavisual.com

sinergia® visual

ampulsa®

TRABAJO DE COSTURA ESPECIAL AHORRO DE TIEMPO

Nº de artículo	Equipamiento
6.2N.	Pie de costura con motor y 60 cm de profundidad. Prensatelas. 230 V
6.2N.8mm	Distancia de aguja de 8 mm
6.2N.8mm.FA	Distancia de aguja de 8 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
6.2N10	Distancia de aguja de 10 mm
6.2N10mm.FA	Distancia de aguja de 10 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
6.2N.12	Distancia de aguja de 12,7 mm
6.2N.12 FA	Distancia de aguja de 12,7 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
6.2N.16	Distancia de aguja de 16 mm
6.2N.16 FA	Distancia de aguja de 16 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
6.2N.20mm	Distancia de aguja de 20 mm
6.2N.20 FA	Distancia de aguja de 20 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
6.2N25.4mm	Distancia de aguja de 25,4 mm
6.2N.25.4mm.FA	Distancia de aguja de 25,4 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
2N45.B842	45 mm para cintas de 50 mm
6.2N68B842	70 mm para cintas de 75 mm
50.99117995	Porta carrete de cinta
6.99-117267	Guía de cinta
6F.175U70	Umleger ajustable 20-70 mm
6.S09285051	Paquete de la bobina = 10
6.134R/ ...	Sistema de aguja 70/80/90/100 VE = 10
6.PL	Rodillos de alimentación superior intermitentes de 6 mm a 16 mm de distancia de la aguja
6.PL-50	Extractor - 50 mm

Otras distancias de agujas a un costo adicional. FA = cortahilos N = aguja de posicionamiento B = indicación de funcionamiento

C/Laguna del Marquesado, 40 · Naves A-B · 28021 Madrid
Centralita +34 918 153 745 · Fax: +34 918 153 746
www.sinergiavisual.com - blog.sinergiavisual.com

COSTURA SÍNCRONA

Si pensaba hasta ahora que las máquinas de coser eran demasiado grandes o demasiado costosas... ¡ahora hay alternativa a un bajo precio!

IMPULSA es el pionera en la tecnología de costura síncrona:

- pasando por cabezales de costura
- o sistemas de doble cabeza a derecha e izquierda
- o cintas transportadoras, que sincronizan la tela a través del cabezal de costura de transporte en una longitud de 1 m. a 20 m.
- todos con o sin anclaje Flachkeder
- o con el nuevo auto anclaje Flachkeder durante la costura

Es decir, puede coser de forma sincrónica tanto como desee.

¡Nuevo! Hemos ampliado el segmento de bajo costo: Synchromatic ECO

- **NA 2070-2010 con 2 m de cinta**
- **NA 3070 - 3010 con 3 m de cinta**
- **NA 4070 - 4010 con 4 m de cinta**
- **NA 6070 con 6 m de cinta**
- **NA 8070 con 8 m de cinta**

Todo finamente sincronizado con cabezales de costura de 1 ó 2 agujas opcionales.