sinergia® visual

impulsa®

MULTIFLEX+

Después de que el tejido se coloca en la banda, el inicio de la costura se hace golpeando el pedal plano ergonómico como en todas las Synchromatics.
Se monta en el sistema de correa transportadora. Entonces el material pasa por la cabeza de costura.
Las máquinas de coser están parcialmente al aire para utilizar según los diferentes proyectos de costura.
Artículo 590. 429. 4 o 5 ATAS: automáticamente el final de la costura se traba y corta el hilo
Art. 5. INVERSIÓN AUTOMÁTICA: el material de sutura se ejecuta una pieza autómata, de modo que la tela tiene que ser girada para producir en la costura opuesta,ocurrir lo contrario para el transporte de retorno.

C/Laguna del Marquesado, 40 · Naves A-B · 28021 Madrid
Centralita +34 918 153 745 · Fax: +34 918 153 746
www.sinergiavisual.com - blog.sinergiavisual.com

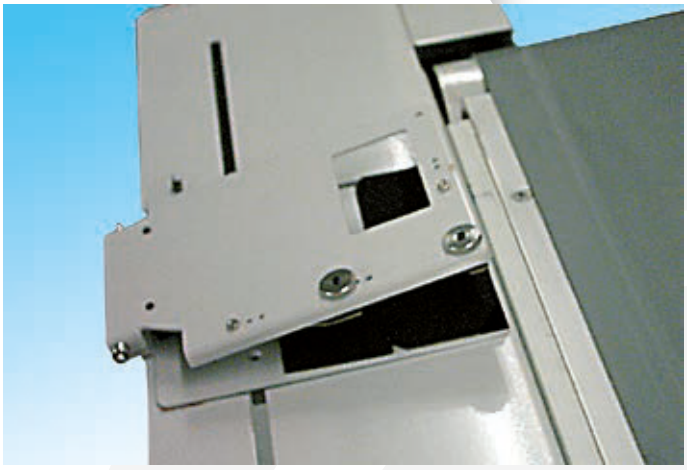

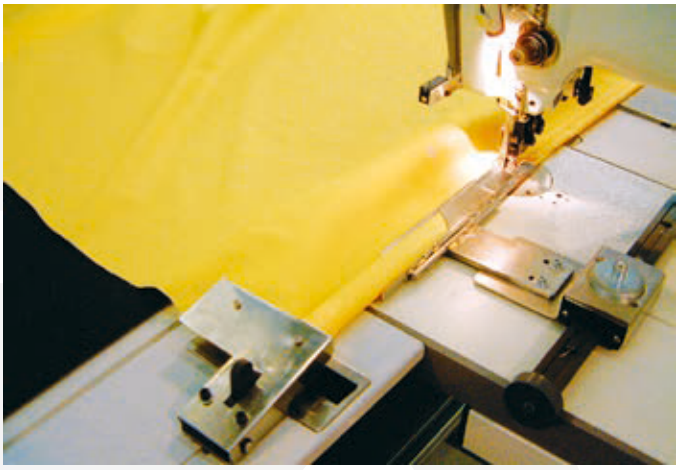

5 CD:
Disponemos de una tecnología de "ratón" (ver fotos arriba) con una aguja se aprieta la tela en el extremo izquierdo de la costura, esta es una opción segura, sin embargo, la aguja puede dañar materiales fotosensible. Es decir, derecha con pedal plano, izquierda y el clip con el ratón izquierdo. El proceso se ejecuta automáticamente con 590. 429. 4 o ATAS.
Todas las funciones descritas son individual y manualmente seleccionables. Si hay un error en el proceso de costura, el operador puede detener el sistema en cada posición de costura mediante un cordón que se extiende lateralmente, corregir y seguir cosiendo. Las costuras laterales son muy fáciles y rápidas con una calidad de alta costura.

5 Multiflex:
Utilizar diferentes estaciones de costura en una planta.
Las estaciones de trabajo cambiarán de operación en un minuto. Si doble pespunte, cadeneta o banda turquesa, el sistema es lo suficientemente inteligente como para reconocer lo que ha sido introducido...¡no podría ser más fácil!

sinergia® visual

impulsa®

MULTIFLEX 2300+

Sin distorsiones y costura plana en su máxima expresión, esta estación de costura hace las líneas más suaves en el mercado mundial.

- Transporte de 4 vías.
- Extrator electrónico
- Técnica flotante 6. 274 SFST
- Sincronización de 3 vías de la cinta transportadora
- Facilidad de cambio rápido en linear de la guía cuando el MULTIFLEX es estándar

C/Laguna del Marquesado, 40 · Naves A-B · 28021 Madrid
Centralita +34 918 153 745 · Fax: +34 918 153 746
www.sinergiavisual.com - blog.sinergiavisual.com

sinergia® visual

impulsa®

¡Compara los resultados!

Te gustará:
- la reducción de costes
- su flexibilidad
- la mejora de la calidad en el resultado de la costura
- la calidad de la costura es siempre óptima

Ofrecemos:
- hasta un 50% de ahorro de tiempo y más
- calidad de costura óptima por el proceso de costura continua
- fácil aprendizaje
- cambio rápido de los cabezales de costura
- cambio rápido de herramientas de costura dentro de la SYNCHROMATIC MULTIFLEX o 5.DPS.0011 de guía lineal.

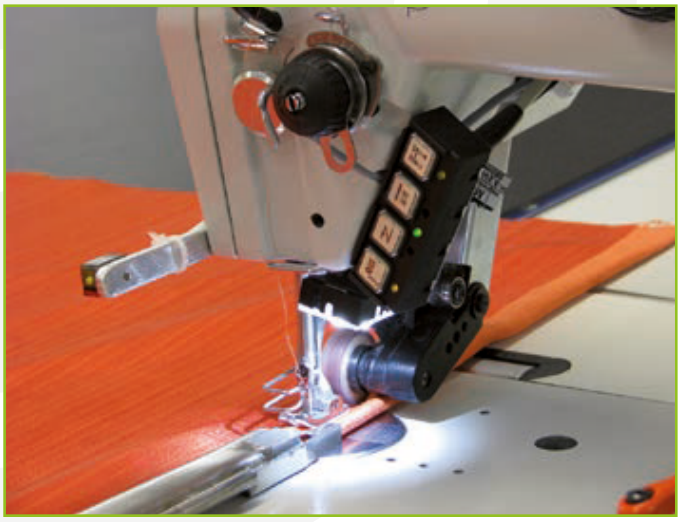

C/Laguna del Marquesado, 40 · Naves A-B · 28021 Madrid
Centralita +34 918 153 745 · Fax: +34 918 153 746
www.sinergiavisual.com - blog.sinergiavisual.com

MULTIFLEX 2200+

Controlado por ordenador, realiza los dobladillos de las costuras laterales. La unidad de costura, está equipada con un cabezal de costura rápida con transporte de 2 vías o 3 vías.

Diseño compacto:

330 cm de longitud de costura y un largo de sólo 405 cm (ancho: 190 cm) disponibles a cualquier dimensión deseada. Anteriormente construida en una longitud de 18 m.

Coste de mantenimiento:

El sistema es robusto y funciona sin problemas. Lo que hace que se produzcan menos costes de mantenimiento que una estación de costura normal. El sistema funciona sin aceite.

Accesorios:

Varias máquinas de costura lateral se entregan en el ancho deseado como un accesorio.
Fácilmente intercambiables con un mango con soporte magnético.

Nº de artículo	Equipamiento
5.2200.330	Costura de 330cm.
5.2200.400	Costura de 400cm.
5.2200.500	Costura de 500cm.
5.2200.600	Costura de 800cm.
5.2200.1200	Costura de 12m. varios cabezales de costura disponibles de acuerdo con los requisitos

Accesorios

5.2200.SFE	Equipos flotantes
5.Mesa giratoria	Mesa giratoria por módulo

Coche de costura - construcción patentada



1 aguja

2 agujas

Guiada desde la parte superior

Colocación de rollo de PVC
o silicona abajo

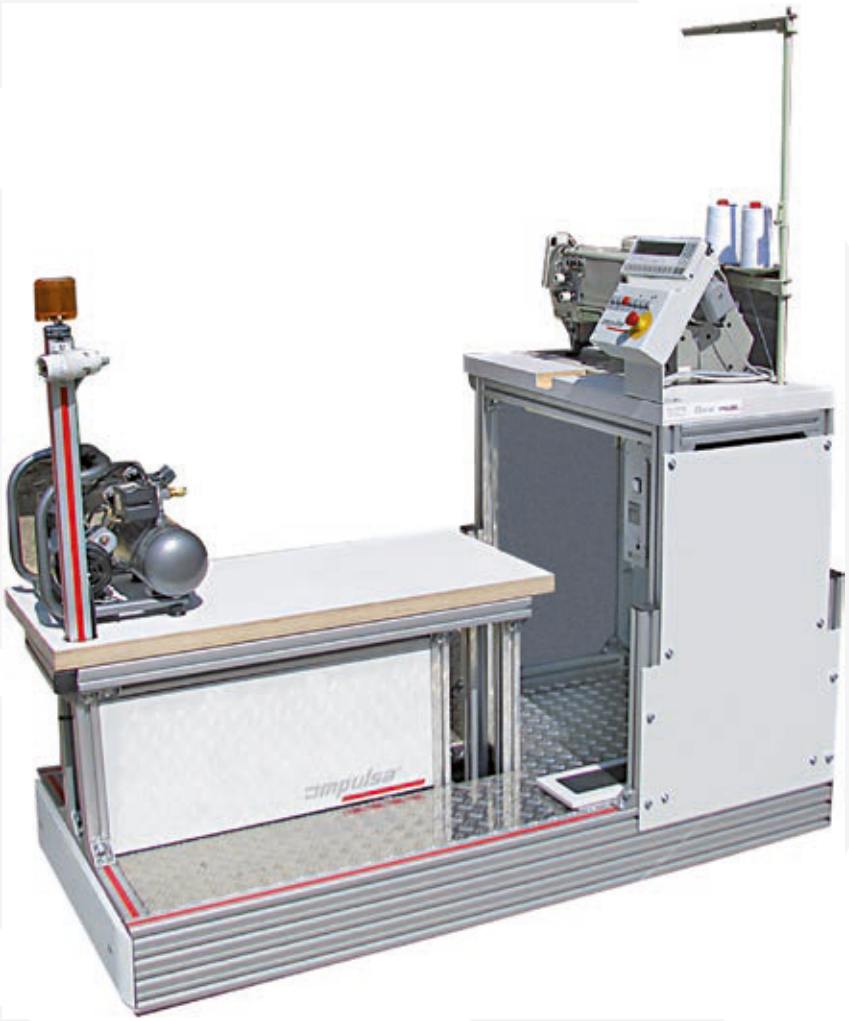

sinergia® visual

impulsa®

Funcionamiento sincronizado por velocidad de costura y alimentación. El operador controla la máquina como un coche. Así, la velocidad de costura puede ser rápida y lenta o puntadas (para piezas cortas) incluso sin alimentación. El retorno puede cambiarse a sobremarcha.

El sistema puede estar equipado con casi cualquier cabezal de costura, 1 aguja o 2 agujas o asíncrono: equipo de costura 2 agujas, que operan en la posición 1 ó 2 agujas.

Nº de artículo	Equipamiento
5.2700. R1767	1 aguja, cabezal de transporte de 3 compartimientos, auto. Cortahilos, elevación de los pies, CPL. con caracteristicas de DPS
5.2700. R1767-2N	2 agujas cabezal de transporte de 3 compartimientos, auto. Cortahilos, elevación de los pies
5.2700. 867-2	Asimétrica dispositivo para coser con 1 ó 2 agujas, transporte de 3 capas, auto. Impresora digital de diseño especial
6.DPS.0011	Circuito de guía de cinta, guía Flachkeder, vainica, aparato para dobladillos ajustables de 20 a 70 mm

Accesorios

Nº de artículo	Equipamiento
588.331.1-12	Palanca ajustable de 20-120 mm para puntadas más amplias
60.100	Guía inferior
60.1011	Guía superior
60.102	Bandera superior
60.103	Guía de cinta inferior
60.1012	Guía de cinta superior
60.105	Impulsador de rodillo

C/Laguna del Marquesado, 40 · Naves A-B · 28021 Madrid
Centralita +34 918 153 745 · Fax: +34 918 153 746
www.sinergiavisual.com - blog.sinergiavisual.com