ECO 200, 300 y 400

Con esta unidad de costura, las costuras se hacen mucho sin interrupción con resultados de costura excelente. La velocidad de costura está sincronizada con la cinta transportadora, que lleva los materiales.
Mediante el hilo en constante tensión se obtienen costuras perfectas.

Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4

El sistema ECO con 3 vías de transporte (fig. 1) y el sistema ECO con 4 vías de transporte (fig. 2).

El equipo estándar para tres aplicaciones con una máquina sin cargo adicional:

- Cosido de costura lateral con diferentes anchos (fig. 5 y 6)
- Flachkeder en varios anchos y espesores (figs. 1 a 4)
- Velo o cinta de refuerzo (fig. 7 y 8)
- Tubo
- Rebobinado de cinta por medio del pedal
- Franjas estrechas en banderas

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7 cosido de cinta



Fig. 8 cosido de cinta

Otra información: Anchos de dobladillo siempre perfectamente cosidos. Equipo especial con adaptador de liberación¡ rápida en la guía lineal (A)

Bajo pedido:

- Montaje
- Intervalos de arranque y paro libremente programables para, por ejemplo coser anillas en el dobladillo
- Áspera por tiras perfiladas o mate recubiertos. Ventaja de material grif gen puede ser para compensar la sincronización inadecuada - definitivamente hay que recordar que por lo general se tiene que manejar hasta 4 lados - el retorno ayuda a transportar el material - a grif superficies superiores ge obstaculizan / a operador / a, girar el material durante el retorno. Nuestra sincronización es tan perfecto que se puede prescindir de la banda ge grif. También está disponible como opción.

Nº de artículo	Equipamiento
5.NA2070.9010	SYNCHROMATIC - Eco 200-75 Transportadora de 2m., para materiales de 80 gr a 500 gr. 1 cabezal de costura con aguja con el transporte de 2 vías
5.NA2010.9010	SYNCHROMATIC - Eco 200-100 transportadora de 2m., 1 cabezal de costura con aguja
5.....	Pago adicional por el cabezal para 2 agujas
5.NA300.XDPS	Utiliza el cabezal de costura de 3m - todos los tamaños posibles
5.NA3070.9010	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 3m.
5.NA3070.2N8	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 3m. con cabezal para 2 agujas
5.NA3070.274	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 3m. con cabezal para 2 agujas más
	tirador superior de alimentación
5.NA4070.9010	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 4m.
5.NA4070.2N8	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 4m. con cabezal para 2 agujas
5.NA4070.274	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 4m. con cabezal para 2 agujas más
	tirador superior de alimentación
5.NA6070.9010	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 6m.
5.NA6070.2N8	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 6m. con cabezal para 2 agujas
5.NA6070.274	SynchroMATIC - ECO 300-75 - transportador de 6m. con cabezal para 2 agujas más
	tirador superior de alimentación

Proceso:
- Configuración de un tamaño específico
- Tener en cuenta que para el rodillos de gran volumen hay que retirar la tira de plástico ya que puede provocar tensiones y no coser tan rápido, si la banda tiene tensión cuando cose, podría romperse.
- Por lo tanto, hay que tener en cuenta el tamaño del material (50m. o 100m. o 200m.), cuanto más grande sea el material, mayor será el peso.

Sistema simple:
Sistema de fácil montaje con rodamientos (Fig. 1).

Fig. 1

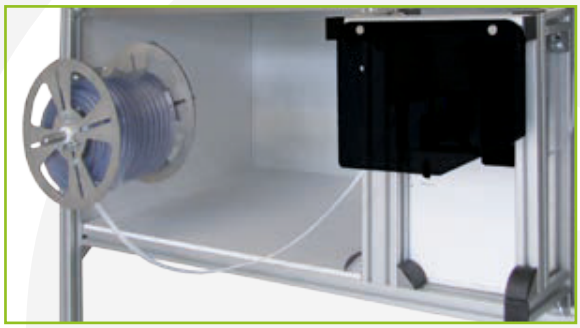
Fig. 2

Fig. 3

Motor ATA sistema electricamente accionado:
Esto ayuda a mantener una tensión justa en la máquina de costura (fig. 2).

Nuevo ATAS, corte automático:
La versión ATA es la base de la patente para automatizar el corte durante el cosido.
Sólo este sistema asegura un corte preciso en el rango de mm, dejando las esquinas libres (fig. 3).